


OHRIEVAČE VZDUCHU LH MOBIL NA VYKUROVANIE STAVIEB



Na zimné vykurovanie stavieb, respektíve vysušovanie stavieb, môžeme odteraz ponúknuť mobilné, ľahko transportovateľné ohrievače vzduchu v špeciálnom vyhotovení prispôsobenom na stavbu.

Tieto zariadenia sú vhodné na pripojenie na mobilné alebo stacionárne vykurovacie zariadenia a s nasledujúcim štandardným príslušenstvom sú predurčené na použitie na stavbách:

- > držiaky na prenos
- > montážne uholníky na upevnenie na podlahu
- > nožičky s tlmením vibrácií
- > prepínač stupňov, namontovaný a pripojený
- > pripájací kábel so zástrčkou, namontovaný a pripojený, s elektrickou revíziou
- > priemyselný termostat namontovaný a pripojený vo výrobe;
- > alternatívne: možnosť pripojenia priemyselného termostatu dodaného montážnou firmou.

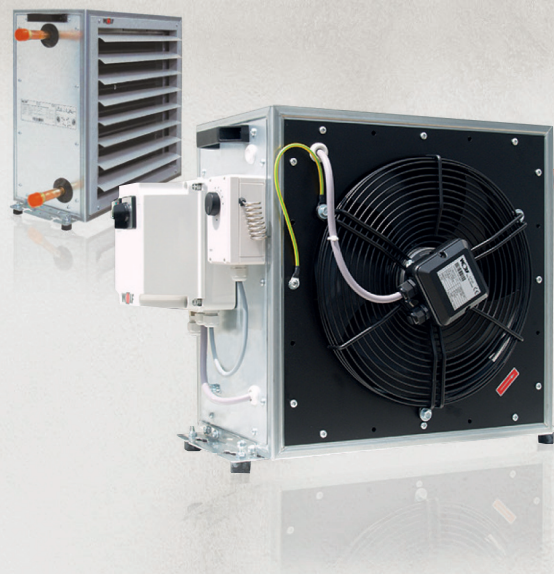

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	LH 25-3 MOBIL	LH 40-3 MOBIL
Prevádzkové napätie:	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz
Max. elektrický príkon:	0,17 kW	0,28 kW
Max. prúd:	0,32 A	0,60 A
Prevádzkové napätie:	1 x 230 V/50 Hz	1 x 230 V/50 Hz
Max. elektrický príkon:	0,17 kW	0,28 kW
Max. prúd:	0,73 A	1,25 A
Objemový prietok vzduchu:	1800 m ³ /h	3100 m ³ /h
Otáčky:	1350 1/min	1350 1/min
Výmenník tepla - objem vody:	1,1 l	2,0 l
Výmenník tepla - prípojky:	R 1"	R 1"
Krytie hnacieho motora:	IP 54	IP 54
Hmotnosť jednotky:	30 kg	40 kg
Hladina hluku ¹⁾ :	56 dB[A]	60 dB[A]
Tepelný výkon ²⁾ :	15,9 kW	28,3 kW
Výstupná teplota vzduchu:	30 °C	31 °C

¹⁾: Hladina hluku meraná v miestnosti so strednou absorpciou, objem miestnosti cca 1500 m³, vzdialenosť od zdroja hluku: 5 m.

²⁾: Tepelný výkon pri spáde 60/50 °C, vstupná teplota vzduchu +5 °C.

VARIANTY

TYP:	LH 25-3 MOBIL			
Prevádzkové napätie:	1x 230 V/50 Hz		3x 400 V/50 Hz	
Priemyselný termostat:	namontovaný a pripojený	dodá montážna firma*	namontovaný a pripojený	dodá montážna firma*
Mat. č.:	65 24 092	65 24 093	65 24 094	65 24 095
OBSAHUJE KOMPONENTY:				
3-stup. spínač E3-7T Istič motora [7 A, 230 V] s blokováním opätovného zapnutia	27 01 064	27 01 064	-	-
Pripájací kábel 230 V so zástrčkou Schuko, dĺžka cca 2 m	27 47 732	27 47 732	-	-
2-stupňový spínač DS-2 Istič motora [8 A, 400 V] s blokováním opätovného zapnutia			27 45 467	27 45 467
Pripájací kábel 400 V so zástrčkou CEE, 16 A, dĺžka cca 3 m			27 47 733	27 47 733

TYP:	LH 40-3 MOBIL			
Prevádzkové napätie:	1x 230 V/50 Hz		3x 400 V/50 Hz	
Priemyselný termostat:	namontovaný a pripojený	dodá montážna firma*	namontovaný a pripojený	dodá montážna firma*
Mat. č.:	65 24 096	65 24 097	65 24 098	65 24 099
OBSAHUJE KOMPONENTY:				
3-stup. spínač E3-7T Istič motora [7 A, 230 V] s blokováním opätovného zapnutia	27 01 064	27 01 064	-	-
Pripájací kábel 230 V so zástrčkou Schuko, dĺžka cca 2 m	27 47 732	27 47 732	-	-
2-stupňový spínač DS-2 Istič motora [8 A, 400 V] s blokováním opätovného zapnutia			27 45 467	27 45 467
Pripájací kábel 400 V so zástrčkou CEE, 16 A, dĺžka cca 3 m			27 47 733	27 47 733

* Možnosť pripojenia priemyselného termostatu do spínača pri montáži.

CENY

LH 25-3 MOBIL	65 24 092	65 24 093	65 24 094	65 24 095
	780 €	735 €	720 €	1 550 €
LH 40-3 MOBIL	65 24 096	65 24 097	65 24 098	65 24 099
	930 €	890 €	880 €	1 910 €

Ceny sú bez DPH.

DODACIA LEHOTA

LH 25-3 MOBIL, LH 40-3 MOBIL	2 - 3 týždne (do 5 kusov), väčší počet na vyžiadanie
-------------------------------------	---